

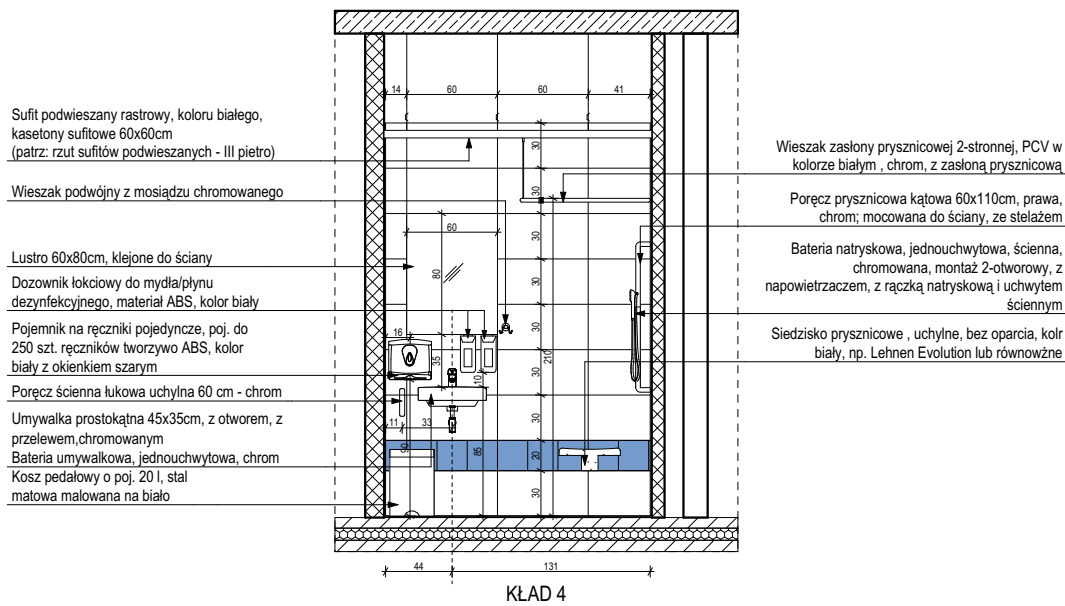
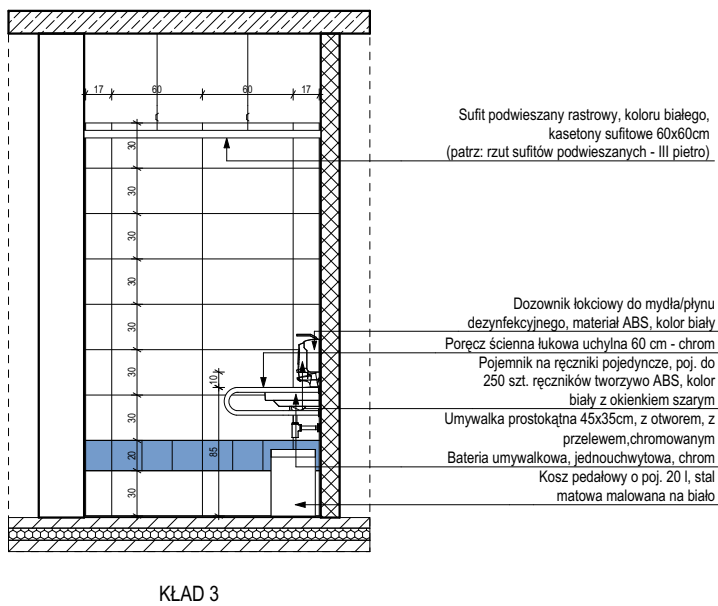
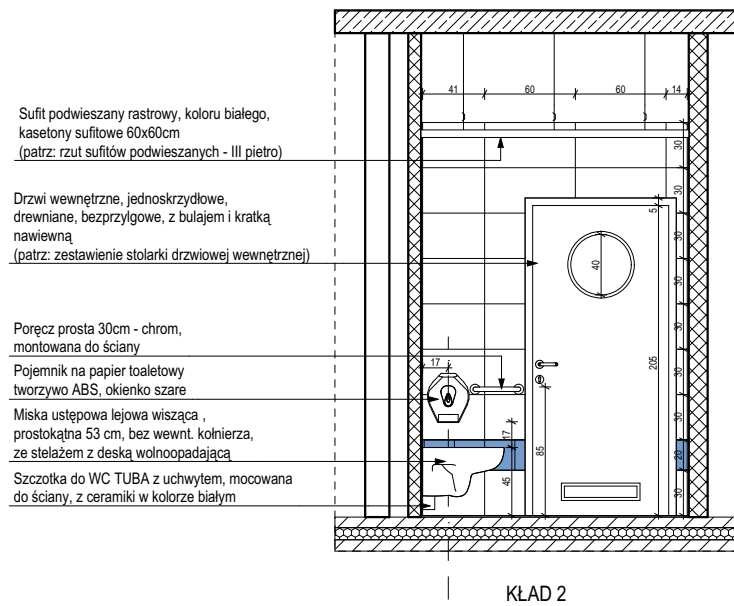
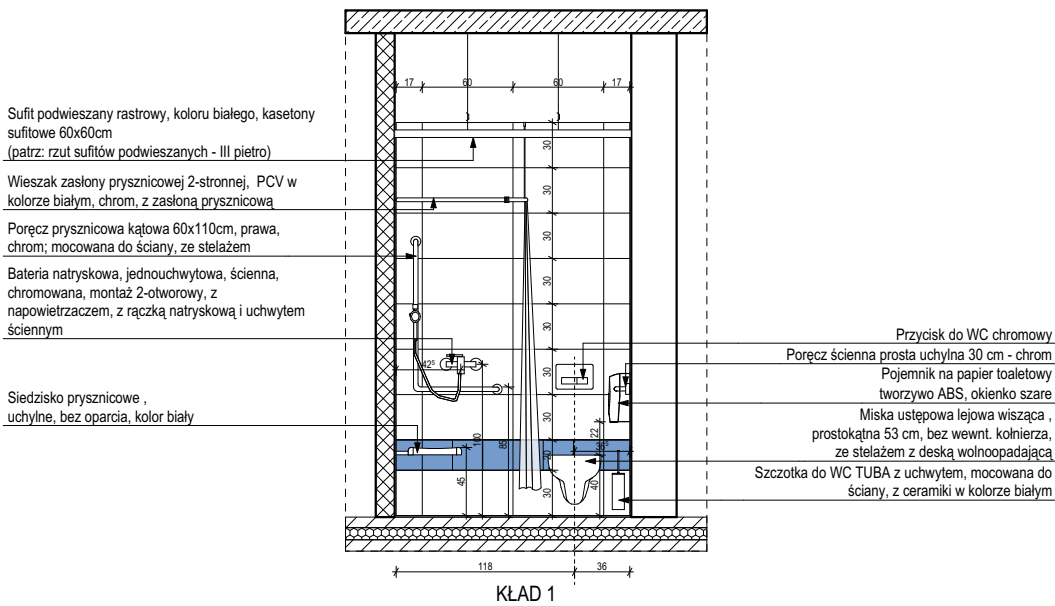
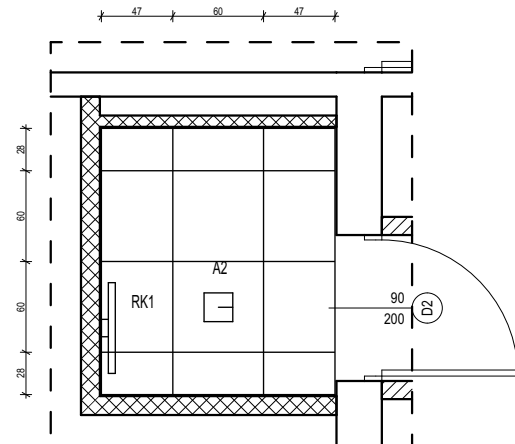


ŁAZIENKA PACJENTÓW  
POM. 3.21  
H: 250,00 cm

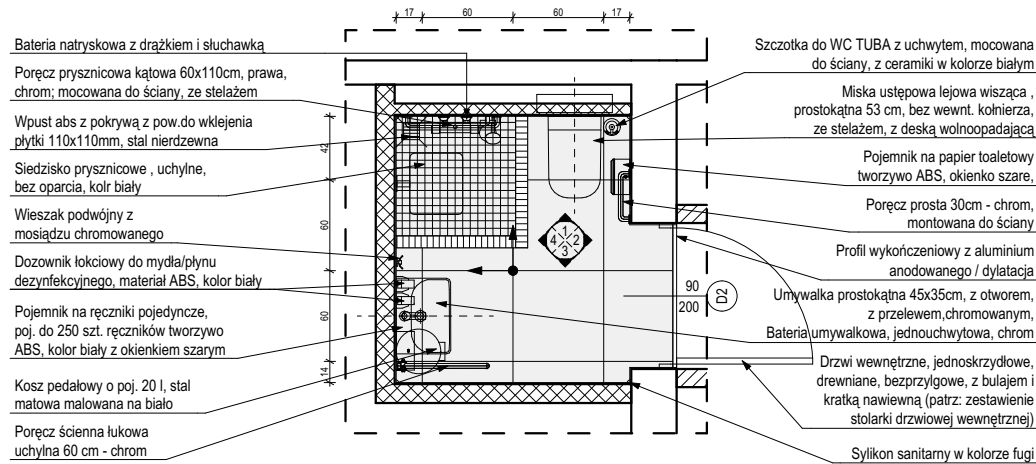

UWAGI



**UWAGA:**  
W przypadku narożników wypukłych - zastosować łączenie płytek szlifowanych do 45 stopni.

**UWAGA:**  
Płytki ścienne układać od dołu, pełne, na płytkach podłogowych. Od dołu ścian układać całe płytki.

**UWAGA:** Fuga podłogowa ma przechodzić w ścienną. Narożniki wewnętrzne - sylikon w kolorze fugi.



**PLYTKI ŚCIENNE:**

płytki na pełną wysokość pomieszczenia:  
płytki ceramiczne ścienne, szklwione, rektyfikowane, kolor biały, połysk, wymiar 60x30cm, nasiąkliwość 10%-20%  
fuga elastyczna 2mm, w kolorze białym  
np. Rako Color One Withe WAKV4000 lub równoważna

dekor (drugi rząd od dołu) - płytki ceramiczne ścienne, szklwione, rektyfikowane, kolor niebieski/zielony/żółty (zgodnie z opisem na rysunku szczegółowym), połysk, wymiar 20x20cm, nasiąkliwość 10%-20%, fuga elastyczna 2mm, w kolorze białym  
np. Rako Color One lub równoważna

**PLYTKI PODŁOGOWE:**

płytki gresowe, podłogowe, barwione w masie, wykończenie: gładki-mat, format 60x60cm, rektyfikowane, grubość 10mm, mrozoodporna, odporność na ścieranie: PEI 5, antypoślizgowość: R9/A, kolor: kość słoniowa; fuga epoksydowa 2mm w kolorze płytek  
np. Rako Base DAK63430 lub równoważne

Niniejsze opracowanie stanowi aneks do projektu pt. "Projekt wykonawczy przebudowy i nadbudowy Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby Głównej Izby Przyjęć, Oddziału Rehabilitacyjnego oraz Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z budową zewnętrznego dźwigniu szpitalnego na nieruchomości oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych: 6/9, 6/10, 7, 10, 15, 16/1, karta mapy 26, położonych przy ul. Słowackiego, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski. - ETAP II" z listopada 2014 w zakresie Oddziału Rehabilitacji i należy je rozpatrywać łącznie z wskazanym projektem.

Aneks do projektu: dodatkowy rysunek, nie występujący w opracowaniu z 2014 roku.

Kategoria zagrożenia ludzi: ZL III

Klasa odporności

główna konstrukcja nośna

konstrukcja dachu

strop i obudowa klatki schodowej

ściana zewnętrzna

ściana wewnętrzna

przekrycie dachu

"B"

R 120

R 30

REI 60

REI 60

EI 30

RE 30

SCHEMAT:

ADRES:

INWESTOR:

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 18, 87-700 Aleksandrów Kujawski

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWANEGO

Projekt wykonawczy przebudowy i nadbudowy Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby Głównej Izby Przyjęć, Oddziału Rehabilitacyjnego oraz Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z budową zewnętrznego dźwigniu szpitalnego na nieruchomości oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych: 6/9, 6/10, 7, 10, 15, 16/1, karta mapy 26, położonych przy ul. Słowackiego, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski. - ETAP II

ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z LISTOPADA 2014r.

W ZAKRESIE ODDZIAŁU REHABILITACJI

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. arch. D. NIEDEBALA

SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEN:

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

upr. nr: 67/WPOKK/2017

PODPIS:

mgr inż. arch. D. NIEDEBALA

OPRACOWAŁ:

mgr inż. arch. K. SKRZYDZIŃSKA

inż. arch. W. JANCZAK

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

DATA:

LIPIEC 2022

SKALA:

1:50


TYTUŁ RYSUNKU:

Rzut i kłady pom. 3.21 - łazienka pacjentów

NR RYSUNKU:

A-05-05

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUżyć WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.D.O. XXI" ul. Trybunańska 38, 60-325 Poznań.



ul. Słowackiego 18,  
87-700 Aleksandrów Kujawski

**A.DO XXI**

Sp. z oo.  
Ul. Trybunańska 38,  
60-325 Poznań  
tel. 061 862 1234